


# ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ

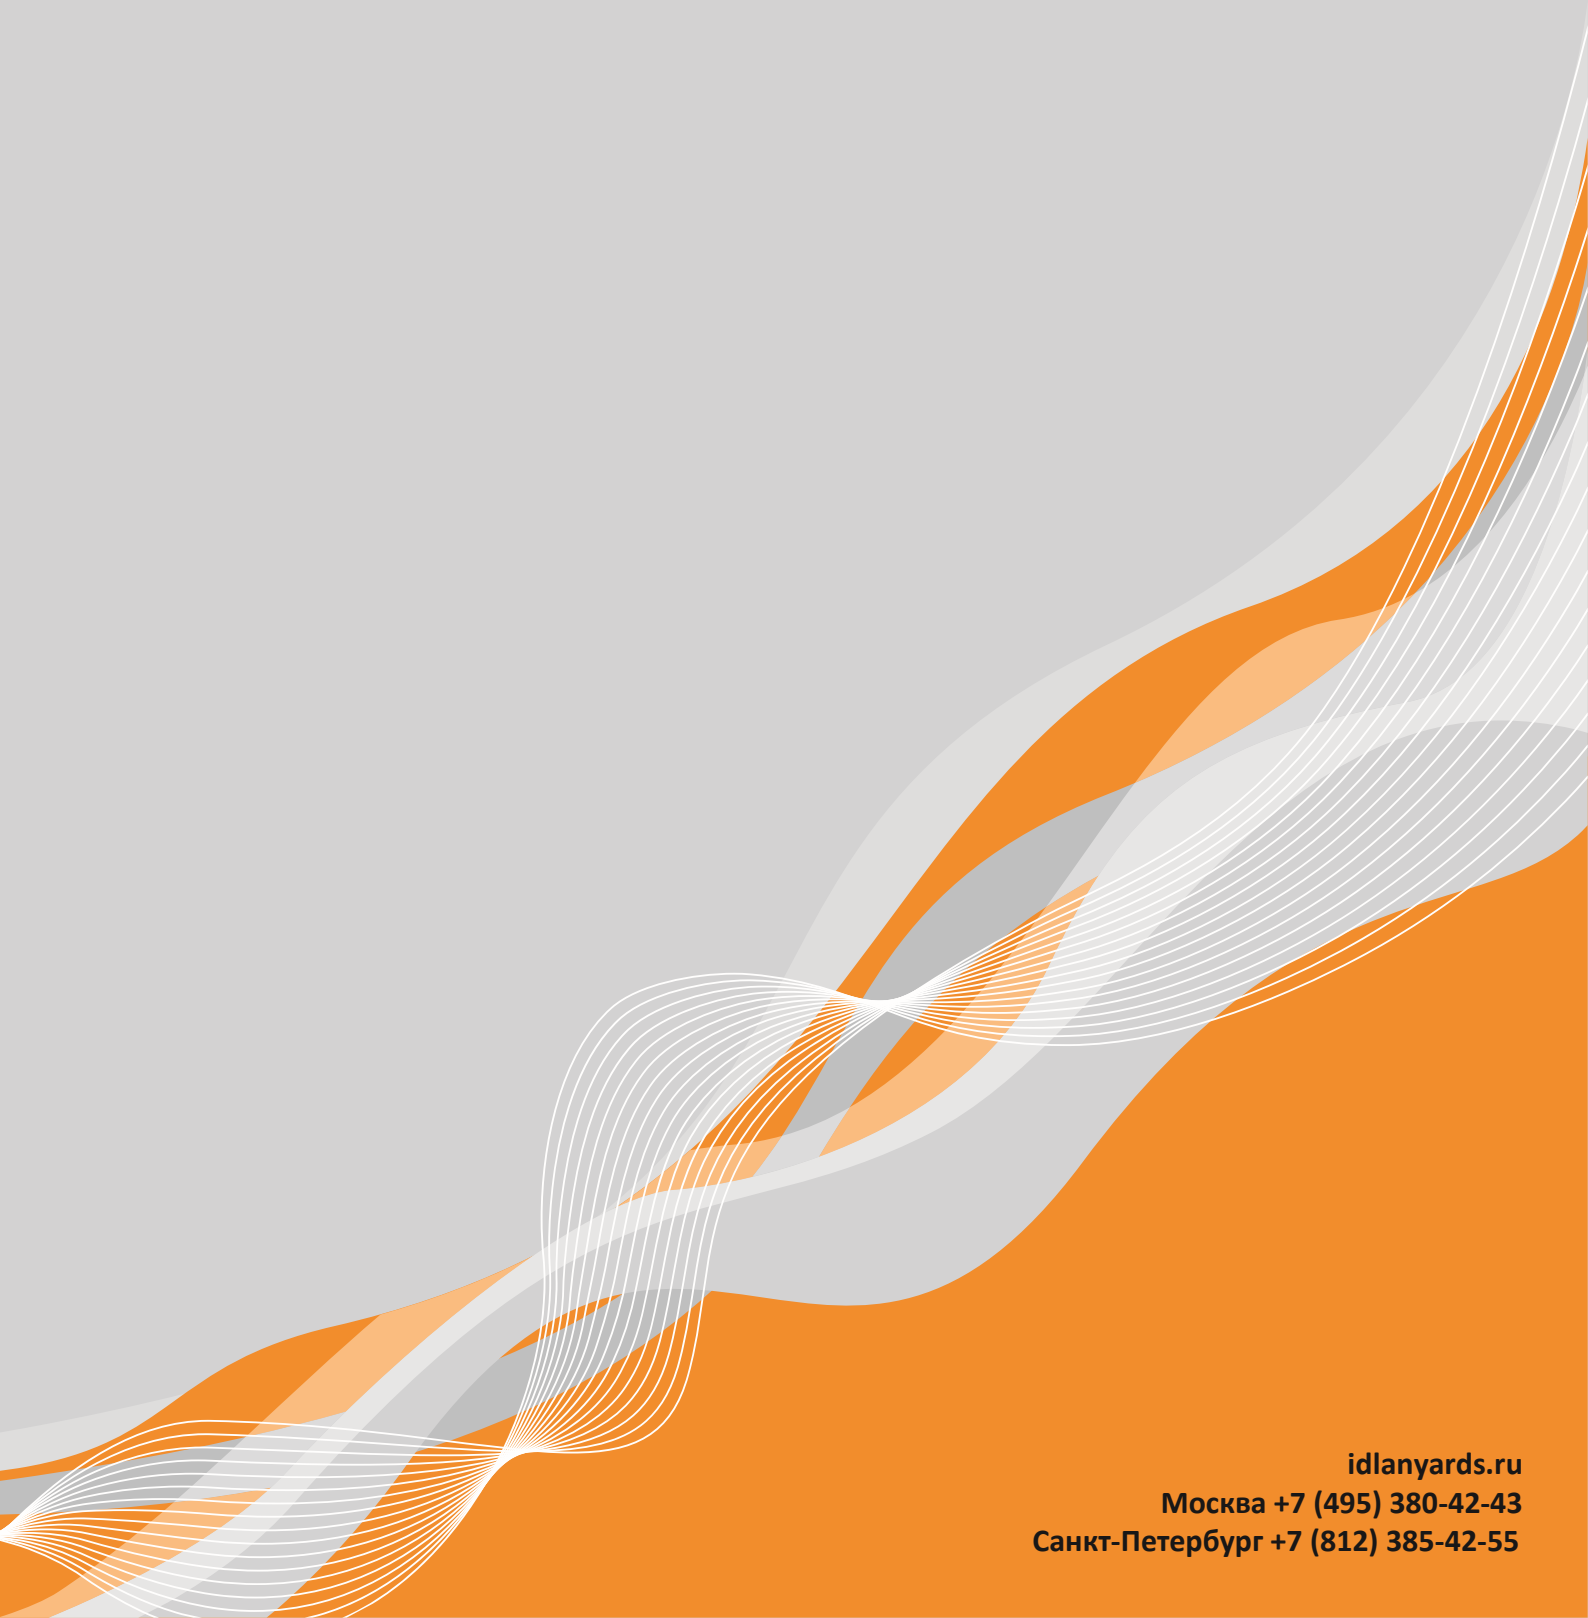

[idlanyards.ru](http://idlanyards.ru)

Москва +7 (495) 380-42-43

Санкт-Петербург +7 (812) 385-42-55

## Требования к макету лент по сублимационной технологии:

• Масштаб макета 1:1. Цветовая модель CMYK. Размер макета зависит от типа и ширины ленты и должен соответствовать указанным в таблице размерам. Все элементы, использованные в макете, не должны выходить за рамки макета с припусками (должны быть отрезаны по размеру макета).

• Макет принимается предпочтительнее в кривых в Adobe Illustrator (.AI), а также в (.EPS) или Corel Draw (.CDR), Adobe PDF(.PDF).

Текст должен быть переведен в кривые.

• Растровые изображения, использованные в макете, должны быть разрешением в 300 ppi, в цветовой модели CMYK.

Растровые макеты в Adobe Photoshop (.PSD) и (.TIFF без компрессии) должны быть разрешением в 300 ppi, в цветовой модели CMYK.

Все элементы должны быть в слоях (отдельно от фона), шрифты должны быть растрованы.

Для лучшей пропечатки изображения/текста минимальная толщина линии должна быть 0,27 мм.

• Если Вам нужно, чтобы мы набрали для Вас текст определенным шрифтом, Вам необходимо прислать данный шрифт.


• Мы можем приблизить цвет к Вашему фирменному цвету Pantone, если в макете Вы окрасите векторные объекты по палитре Pantone и укажите их номера при согласовании макета.

• Архивирование макета ZIP, RAR.

Ширина ленты	Ширина ленты с припусками	Максимальная высота логотипа	Припуски по длине ленты
15 мм	18 мм	10,8 мм	60мм слева, 30мм справа. Для двух креплений по краям: 60мм с обеих сторон(скоба)
20 мм	23 мм	15,8 мм	50мм слева, 20мм справа. Для двух креплений по краям:30мм с обеих сторон(сшивка)
25 мм	28 мм	20,8 мм	50мм слева, 20мм справа. Для двух креплений по краям:30мм с обеих сторон(сшивка)
Длина ленты	Стандартная: 900 мм С межъярусным замком: 700 мм, хвост: 50 мм с лого + 50 мм фон С замком обрыва: 80 мм в зоне шеи под сшивку С двумя креплениями по краям: 850 мм		

**Макет для лица:**

На лицевой стороне ленты Вы можете создавать сложные асимметричные композиции из логотипов, текста, изображений и графических элементов. Располагаем логотипы по длине ленты, добавляем припуски по ширине и по длине (продолжаем фон).



### Макет для оборота:

Совмещение лицевой и оборотной сторон технически невозможно, во всем тираже оборотные стороны будут разные по месторасположению изображения с попаданием под крепление!


На оборотной стороне ленты можно использовать только повтор одного фрагмента, или окрасить ленту одним цветом. Длину ленты с припусками делим на количество повторов. Получаем длину одного повтора. Располагаем его по всей длине целое количество раз. Макет должен заканчиваться на том же месте, где он начался - это поможет избежать образования некрасивых «стыков» на обороте.




Макет не должен содержать горизонтальные полосы вдоль края ленты, так как во всем тираже они будут разные по толщине из-за разбега при печати.

idlanyards.ru Москва +7 (495) 380-42-43 Санкт-Петербург +7 (812) 385-42-55

### Сборка:



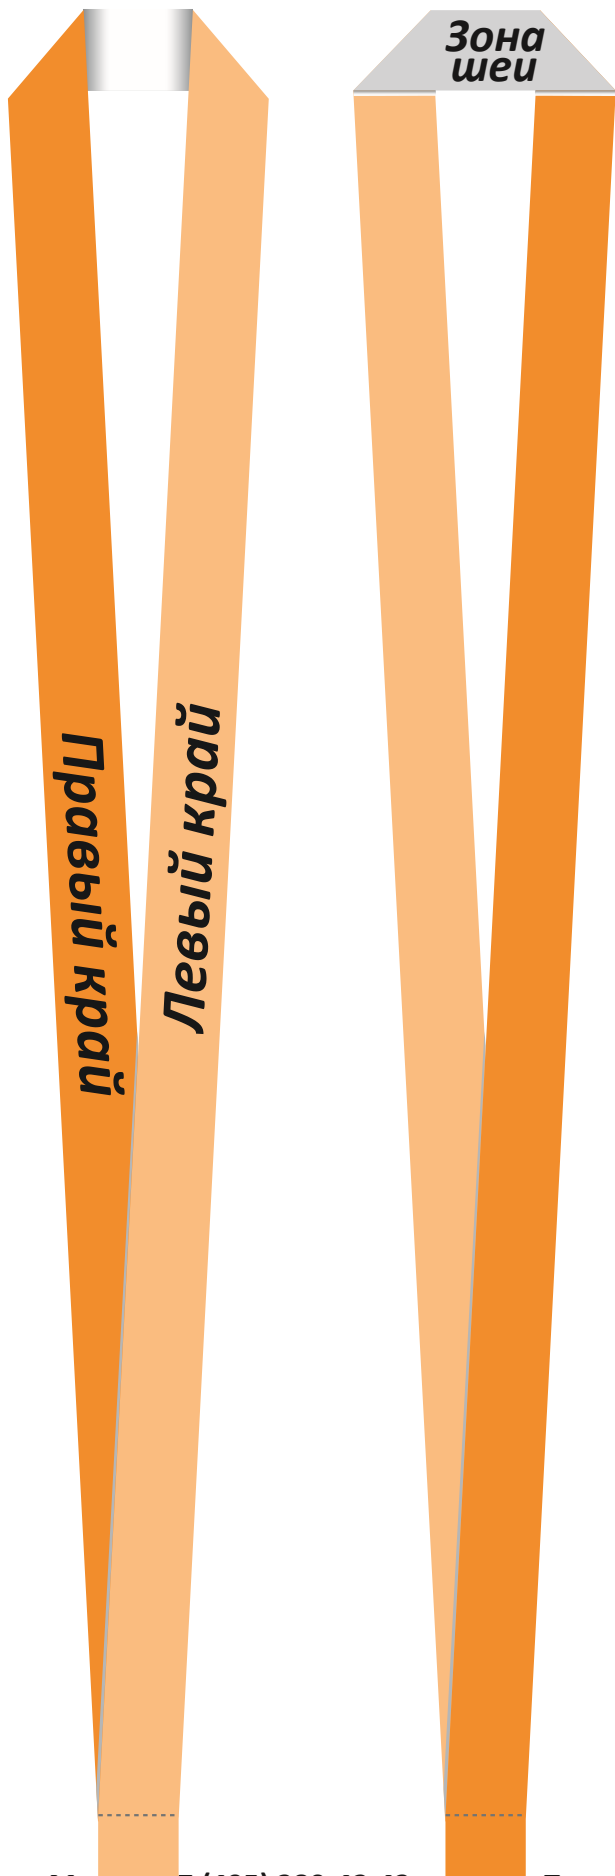

# Свяжитесь с нами

[idlanyards.ru](http://idlanyards.ru)

г.Москва  
ул. Енисейская, д.1, БЦ "ЛИРА"  
+7 (495) 380-42-43  
[site@plastic-online.ru](mailto:site@plastic-online.ru)

г.Санкт-Петербург  
пр-т Медиков, д.5, БЦ "Карповка"  
+7 (812) 385-42-55  
[andrey@card-online.ru](mailto:andrey@card-online.ru)

